

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières.

Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoiement des piétons n'est plus nécessaire.

	Intérieur	Extérieur
Longueur	2400 mm	
Largeur	1140 mm	1250 mm
Hauteur	2000 mm	2250 mm
Poids	290 kg	

Structure tubulaire mécano-soudée

Toit et habillage en panneaux tôle (ép. 2mm) assemblés par soudage

Plancher anti-dérapant en tôle gaufrée (ép. 3mm)




Ankaa 1200F sur plateau



Couleur(s) :

- Location : Orange RAL 2004
- Vente : 10 teintes au choix
 - o Bleu RAL 5017
 - o Jaune RAL 1028
 - o Vert RAL 6029
 - o Rouge RAL 3020
 - o Orange RAL 2004
 - o Beige RAL 1013
 - o Marron RAL 8004
 - o Blanc RAL 9010
 - o Gris RAL 7004
 - o Noir RAL 9005

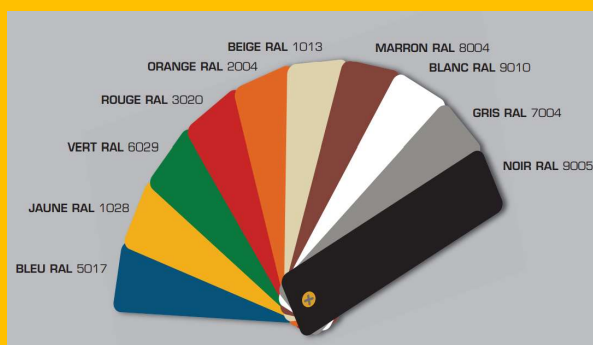

Les + :

- Garde-corps tubulaires emboîtables
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage
- Largeur de passage normalisée
- Platine de fixation au sol
- Anneaux de levage normalisés pour grutage
- Toit en pente pour l'écoulement des eaux de pluies

Les options :

- Rampes d'accès
- Eclairage

